


- 透過網路控制遠端設備電源開關，代替人員親臨現場。
- 簡訊、電子郵件告警、實現對重要設備即時監測及告警。
- 支援電源順序啟動設定，防止全部開關同時啟動，造成瞬間過載影響設備運作。
- 提供2組可自行設定的帳號與密碼，管理不同的電源開關。
- 紀錄使用者操作訊息及操作異常訊息，提供使用者日後查詢。
- 提供遠端網路線上軟體更新功能。
- 具有過載斷路保護器，防止電路過載，損壞設備。
- 可預約開關機時間及安排電源工作行程。
- 提供IP及MAC過濾功能，預防未授權的客戶遠端存取此設備。
- 支援SNMP V1/V2C協議、SNMP Trap。
- 支援Web API (JSON 格式控制) 及SNMP控制、管理者可自行開發控制軟體。
- 支援傳輸資料加密(http)。
- 支援郵件傳送加密，如gmail, hotmail(Email encryption)。
- 內建溫度、可外接溫度棒。
- 支援實體時鐘(RTC)。

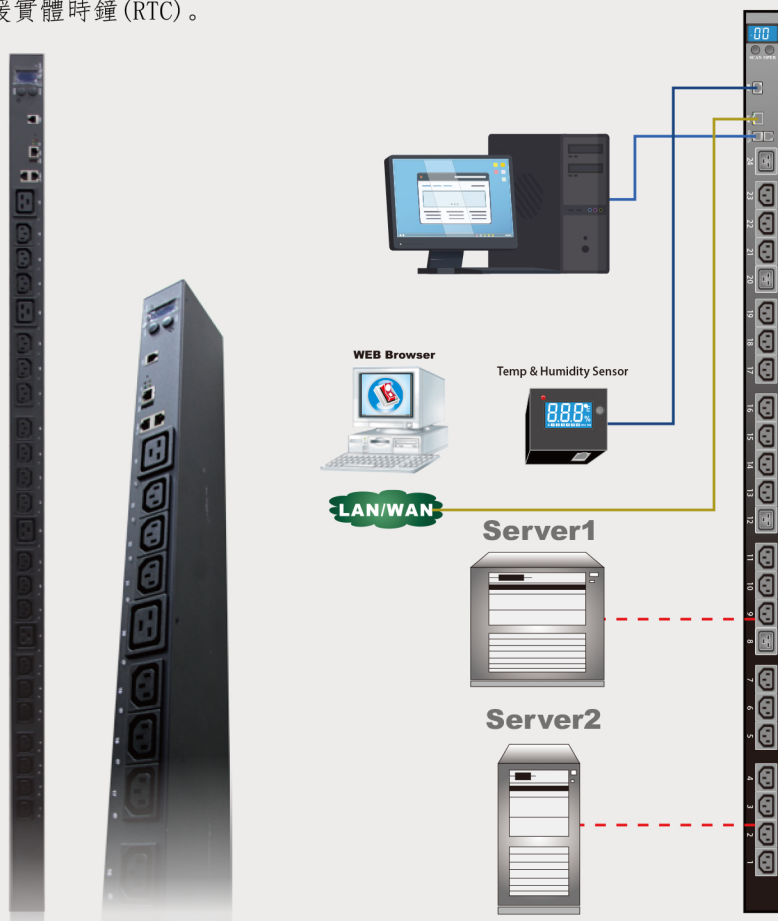

產品規格	ZD 24埠 系列
最大總輸出電流	20/30/32A
電源輸入	需要110V or 220V
消耗功率	25W
操作溫度	0 - 40° C
操作濕度	0 - 90%
貯存溫度	-25 - 65° C (-13 - 149° F)
外型尺寸(公厘)	50x82x1415 (寬 x 深 x 高)
機身淨重	6.014 KG
插座數	24

Distributor

Function	20Amps	30Amps	32Amps
IEC320 C13 (Socket A)	ZDH-24A-20 ZDL-24A-20	ZDH-24A-30 ZDL-24A-30	ZDH-24A-32 ZDL-24A-32
NEMA5-15R (Socket B)		ZDH-24B-30 ZDL-24B-30	
NEMA5-20R (Socket B)	ZDH-24B-20 ZDL-24B-20		
KW/H with IEC320 C13	ZDHW-24A-20 ZDHL-24A-20	ZDHW-24A-30 ZDLW-24A-30	ZDHW-24A-32 ZDLW-24A-32
KW/H with NEMA5-15R		ZDHW-24B-30 ZDLW-24B-30	
KW/H with NEMA5-20R	ZDHW-24B-20 ZDLW-24B-20		



IEC320 C13



NEMA5-15R



NEMA5-20R


訂製品



IEC320 C19



Schuko



BS1363 90



NF-C61-314



AS/NZS-10A



AS/NZS-15A



AS-3112



Universal

標準品

訂製品



F.L5-20P



H.L6-20P



I.L5-30P



E.NEMA 5-20P




G.NEMA 6-20A



H.J.L6-30P



K.IEC60309-16P



L.IEC60309-32P



P.England



Q.French



M.IEC60320 C20



O.Schuko



S.Australian



R.Chinese(15A)



R.Chinese(20A)

選購配件

DB9/RJ45
(轉接線)

溫度探測器



溫度感測棒